

D'autres informations sur les ouvrages de génie civil du lot 23B (tronçon C de la LGV Est)

PRINCIPALES QUANTITES

Terrassements :

Décapage terre végétale : 388 000 m³

Déblais LGV : 2 000 000 m³

Déblais des rétablissements routiers : 91 000 m³

Déblais de purge : 24 000 m³

Remblais LGV : 1 270 000 m³

Remblais des rétablissements routiers : 350 000 m³

Remblais ZI/ZH : 23 000 m³

Traitement des remblais à la chaux : 800 000 m³ et 25 000 t de CaO

Traitement au ciment des bases de hauts remblais : 344 000 m³ et 16 000 t de CPJ

Traitements au ciment des PST : 275 000 m³ et 20 000 t de CPJ

Ouvrages d'art :

Surface totale de tablier : 9 500 m²

Béton (armé ou précontraint) : 24 000 m³

Aciers HA : 2 800 t

Aciers de précontrainte : 41 t

Acier de charpente métallique (S355) : 1 300 t


QUELQUES PHOTOS DES TRAVAUX



Pont-Route (Photo FNTF)



Atelier de traitement de la craie (Photo FNTF)

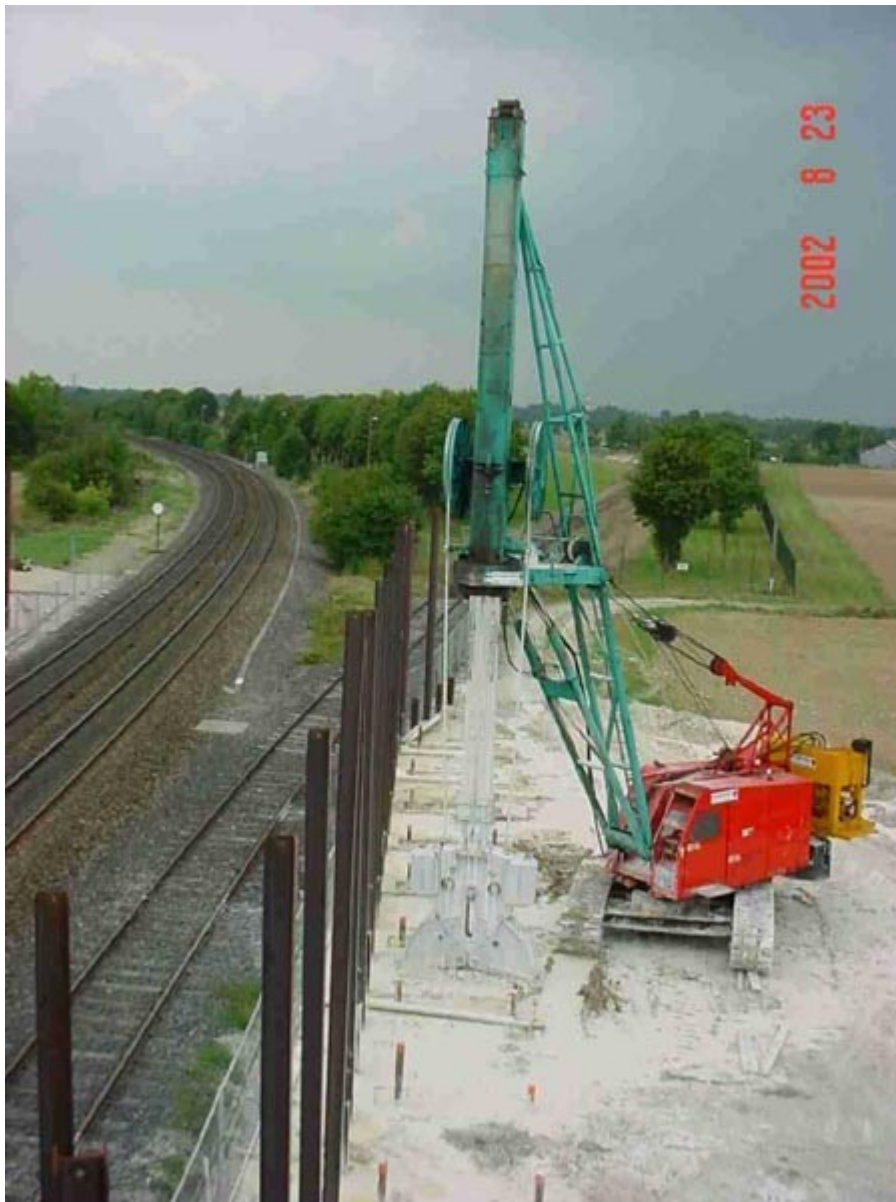

Forage des barettes pour un pont-rail (Photo FNTF)



Viaduc sur l'A4 à Bussy-le-Château en fin de lancement (Photo FNTF)