


Tramway : pose "Thyssen"

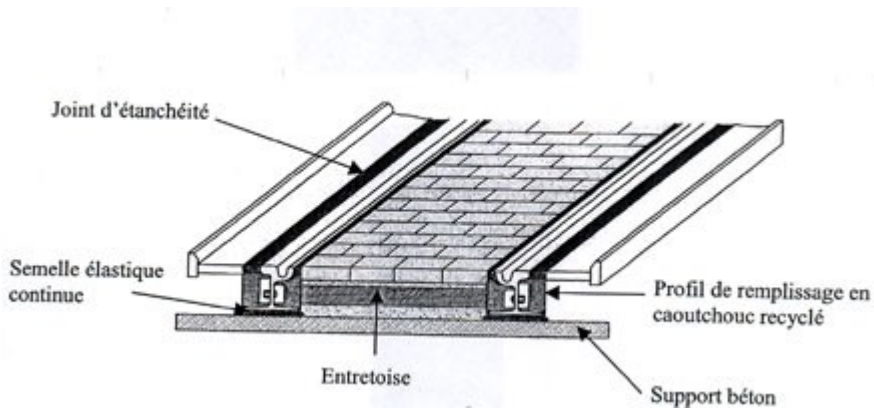

Pose du type "Thyssen" (photo SECO-RAIL)

La pose "Thyssen"

Les rails reposent sur une semelle élastique continue et leur écartement est maintenu par des entretoises. L'ensemble est fixé sur une dalle en béton au moyen d'attaches. Une couche de résine polyuréthane est coulée entre la dalle et la semelle élastique. Sa fonction est de découpler le rail de la dalle et de corriger les états de surface de la dalle. Les rails sont habillés de profils de remplissage en caoutchouc recyclé, des joints latéraux sont coulés de manière à assurer l'étanchéité de surface.